Basteltip:
NISTKASTEN





Arbeitsanleitung

- Zuerst werden sämtliche Teile gemäß der Stückliste auf der Tischkreissäge ausgesägt.
Sind sämtliche Teile zugeschnitten, kann mit der Montage begonnen werden.
Vor dem Eindrehen der Schrauben gibt man an ihre Spitzen einen Tropfen Öl. Das Eindrehen geht dann sehr viel leichter. Bitte die Leisten h) nicht zu eng montieren. Teil f) sollte sich leicht einschieben lassen. Bei Teil b) muß die obere Schnittkante etwas abgeschrägt werden, damit diese Kante mit den Seitenteilen a) fluchtet. Bitte im Bodenteil nicht die beiden Löcher vergessen, durch die etwa eindringendes Regenwasser abfließen kann.
Zuerst schraubt man/frau am Boden d) die Rückseite b) an. Dann folgen die Seitenteile a). Anschließend kommen die beiden Leisten f) an die Reihe und zum Schluß das Dach e).
Die Aufhängestange, ein 10 mm dicker Rundstab, wird in die Bohrung der Vorderwand c) gesteckt und erforderlichenfalls mit einem Stiftnagel zusätzlich gesichert.
Ist alles verschraubt, wird das Ganze mit Ölfarbe angestrichen. Zum Schluß nagelt man die Dachpappe auf.



Viel Spaß!

Anna
Hornissenhorde Hülten

Der Nistkasten

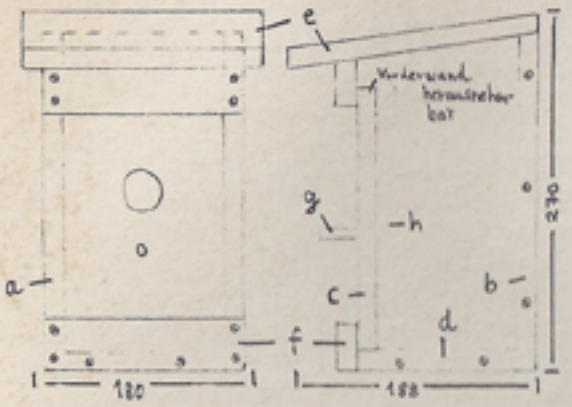

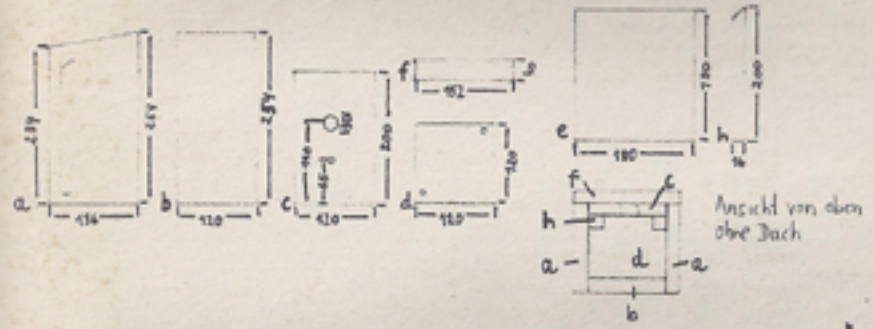

Material:

		Maße, mm	St.
Spanplatte	16 mm	136 x 254	2
Spanplatte	16 mm	120 x 264	1
Spanplatte	16 mm	120 x 200	1
Spanplatte	16 mm	120 x 120	1
Spanplatte	16 mm	180 x 190	1
Spanplatte	16 mm	40 x 162	2
Spanplatte	16 mm	16 x 200	2
Rundstab	10 mm Ø	60 mm lang	
verzinkte Holzschrauben		4 x 35	28
verzinkte Holzschrauben		4 x 30	8
Dachpappe		220 x 230	
Pappnagel	10 mm lang		
Ölfarbe			